

サイズ



仕様

解錠方法	カード：13.56MHz(FeliCa,Mifare) パスワード：4～16桁(1台に付き1パスワード) モバイルキー：i-OS or Android OS+Bluetooth 非常キー：既存シリンダー使用(シリンダーカバー有)
登録ユーザー数	(通常モード)カード 200枚/D-key 200台/パスワード (マスターモード)マスターカード 5枚/マスターパスワード ユーザーカード 200枚/D-key 200台/ユーザーパスワード (管理モード)管理者カード 5枚/管理者パスワード ユーザーカード 200枚/D-key 200台/ユーザーパスワード ※マスターモード、管理モードでのI-keyは管理者1名・ユーザー無制限
適応機種	LX、LG、LGK、LD、LDK、HD、SK、TX、TXK、TLK、SX※ ※引戸錠SX(バックセット51mm)は、取付前に戸袋の納まり(干渉)確認と、ドアスイッチの位置(感度)調整が必要となります。
取付可能扉厚	33～50mm(以上～未満)
バックセット	38mm・51mm・64mm(※38mmは戸当り無き場合・51mmは戸当り幅要確認)
使用電源	リチウム電池CR123A×4本(通電型:ACアダプタ別途有り)
非常電源	アルカリ電池9V角電池
電池寿命	1日10回で約2年(ワンロックの場合)
使用温度/湿度	-20℃～50℃/90%以下(結露、氷結無きこと)
製品サイズ	認証部 72(W)×206(H)×38.5(D)mm/電動サムターン 73.6(W)×153.6(H)×86.2(D)mm
防水性能	IP54取得(認証部のみ)
入力端子	扉 開閉入力1ポート 一時解錠入力1ポート } ドライ回路接点 連続解錠入力1ポート 通電型電源入力1ポート(オプション)
電動サムターン	上下逆取付可能、TME型防犯サムターン
履歴管理	管理モードのみ可 対応OS: i-OS or Android OS+Bluetooth

株式会社ゴール **GOAL**® SINCE 1914

ホームページ：<https://www.goal-lock.com/>

本社：〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2-16-6 TEL(06)6309-1271(代) FAX(06)6302-0561
東京支店：〒108-0022 東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー 10階

大阪支店：〒532-0032 大阪市淀川区三津屋北2-16-6 TEL(06)6308-5441(代) FAX(06)6308-5446
富山支店：〒930-0161 富山市東老田355-6 TEL(076)434-3971(代) FAX(076)434-3973
札幌営業所：TEL(011)748-7603 仙台営業所：TEL(022)263-7851 名古屋営業所：TEL(052)322-1971
広島営業所：TEL(082)237-3381 高松営業所：TEL(087)868-8842 福岡営業所：TEL(092)291-4747
工場：九州・米子・徳島

●このカタログの記載内容は2019年5月現在のものです。記載内容は、製品改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。また、印刷の関係で、実物の色調と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●acdayは株式会社ゴールの登録商標または商標です。

(190606QU) カタログNo. **acday-02**



アクデー

a c d a y

お家の扉を開けるのも、
スマートに。快適に。
モバイルキーのある生活を。



扉への
加工不要!

スマホなどで
楽々解錠!

ツーロック
対応可能

防犯サムターン
TME型装備



モバイルキーとは？

スマートフォンなどを様々な「カギ」としてご利用できるようにするシステムです。




無加工でオートロック化！

電池式で枠側からの電源供給が不要な為、既にご使用中の錠前に扉の加工無しで設置することが可能です。(※取付可能な錠前は「仕様」をご確認ください)取り付け可能な錠前であれば、簡単にオートロック化できます。もちろん、新しく設置する扉にも取り付け可能です。

FeliCa & Mifareが利用可能

電子マネー、交通系ICカードなどで利用されているFeliCaや国際基準のMifareのICチップが使われたカードが「カギ」となり施錠、解錠することが可能となります。

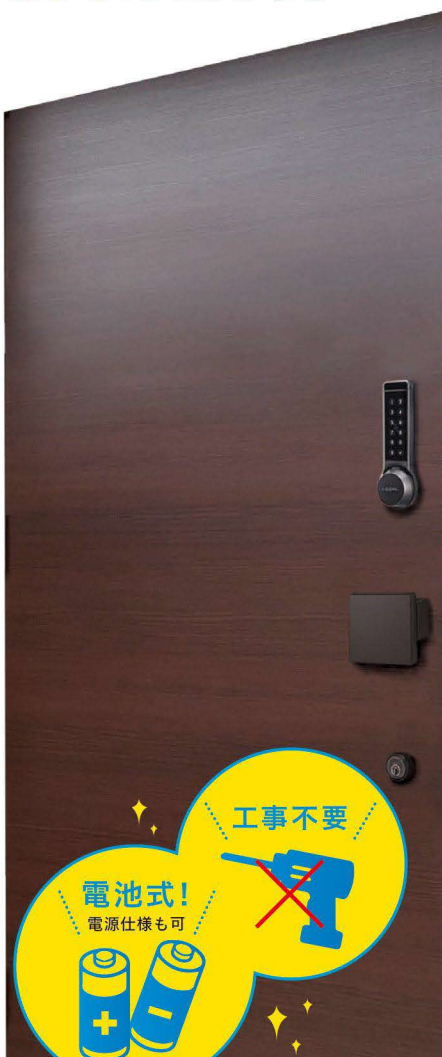

オリジナルアプリより解錠可能

スマートフォンはオリジナルアプリをインストールすることによって、操作が可能です。(インストール、登録は無料)またスマートフォンを振るだけで操作可能な「シェイク機能」もあります。(アプリ内の「シェイク機能」をON、アプリをバックグラウンドで実行する必要あり)

ツーロック対応

ツーロックの錠前にも取り付け可能です。1つ目には認証部と電動サムターンを取り付け、2つ目には電動サムターンのみを取り付けます。(※オプションでツーロック対応用のケーブルが必要)



利用シーンに応じて、3つのモードから選択可能

通常モード

利用シーン 一般住宅、マンション、倉庫など、キーの追加、更新が比較的少ない場面での使用

【登録数】ユーザーカード 200枚/D-key 200台/パスワード(ユーザー)
【使用イメージ】acdayにカード、スマートフォンを登録して使用



マスターモード

利用シーン 賃貸マンション、賃貸アパート、寮、貸倉庫など

【登録数】マスターカード 5枚/ユーザーカード 200枚/D-key 200台/
I-key無制限/パスワード(マスター/ユーザー)
【使用イメージ】管理者からユーザーへキー(I-key)を発行



管理モード

利用シーン 企業のオフィス、従業員出入口、使用者が変わる、制限をかける、履歴を残したいなどのシーン

【登録数】管理者カード 5枚/ユーザーカード 200枚/D-key 200台/
I-key 無制限/パスワード(管理者/ユーザー)
【使用イメージ】カード、スマートフォンは管理者承認の上、登録が可能



3つの方法でカンタンに解錠が可能！

テンキーで！

ONE TOUCH

STEP 01 テンキーをタッチ (スリープ状態から起動)

STEP 02 ランダムに表示される2つの数字をタッチ

STEP 03 次に暗証番号(パスワード)をタッチ

スマホで！

ONE TOUCH

STEP 01 テンキーをタッチ (スリープ状態から起動)

STEP 02 スマホのアプリを操作

OR

SHAKE! スマホを振る (シェイク機能)

カードで！

ONE TOUCH

STEP 01 テンキーをタッチ (スリープ状態から起動)

かざすだけ!

STEP 02 カードをかざす

I-keyとは？

『acday』ではマスターモード、管理モードで「I-key」を使用することが可能です。「I-key」は管理者よりインターネットを通じてスマートフォンにキーを発行し、そのキー「I-key」で施錠操作を行ないます。

